





DirectoValve® Złącza kołnierowe

Charakterystyka:

- Konstrukcja z polipropylenu.
- Złącze nie ogranicza przepływu z portów.
- Uszczelka O-ring z Viton®-u dostępna z zaciskiem (nie ma w komplecie z króćcem).



- Maksymalne ciśnienie 14 barów (200 PSI) - złącza serii 75.
- Maksymalne ciśnienie 20 barów (300 PSI) - złącza serii 50.




Proste króćce kołnierowe

OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Króciec 3/4”	50	51 mm (2”)	43 mm (1 1/16”)	CP48150-PP
Króciec 1”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP45504-PP
Króciec 1 1/4”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP45505-PP
Króciec 1 1/2”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP45506-PP
Króciec 1 1/4”	75	78 mm (3 1/16”)	46 mm (1 13/16”)	CP48160-PP
Króciec 1 1/2”	75	78 mm (3 1/16”)	56 mm (2 3/16”)	CP46067-PP
Króciec 2”	75	78 mm (3 1/16”)	70 mm (2 3/4”)	CP48161-PP

Złącza kołnierowe z gwintem zewnętrznym

OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Gwint zewnętrzny 3/4”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP(B)48172-PP
Gwint zewnętrzny 1”	50	51 mm (2”)	56 mm (2 3/16”)	CP(B)48155-PP
Gwint zewnętrzny 1 1/2”	50	51 mm (2”)	70 mm (2 3/4”)	CP(B)48156-PP
Gwint zewnętrzny 1 1/4”	75	78 mm (3 1/16”)	64 mm (2 1/2”)	CP(B)48165-PP
Gwint zewnętrzny 1 1/2”	75	78 mm (3 1/16”)	64 mm (2 1/2”)	CP(B)48166-PP
Gwint zewnętrzny 2”	75	78 mm (3 1/16”)	65 mm (2 9/16”)	CP(B)48167-PP

(B)=BSPT





Króćce kolankowe 90°

OPIS	SERIA	„A”	„B”	„C”	NUMER CZĘŚCI
Króciec 90° × 3/4”	50	51 mm (2”)	38 mm (1 1/2”)	51 mm (2”)	CP48151-PP
Króciec 90° × 1”	50	51 mm (2”)	38 mm (1 1/2”)	51 mm (2”)	CP48152-PP
Króciec 90° × 1 1/4”	50	51 mm (2”)	49 mm (1 15/16”)	65 mm (2 9/16”)	CP72238-PP
Króciec 90° × 1 1/2”	50	51 mm (2”)	49 mm (1 15/16”)	65 mm (2 9/16”)	CP72239-PP
Króciec 90° × 1 1/4”	75	78 mm (3 1/16”)	49 mm (1 15/16”)	65 mm (2 9/16”)	CP48162-PP
Króciec 90° × 1 1/2”	75	78 mm (3 1/16”)	49 mm (1 15/16”)	65 mm (2 9/16”)	CP48163-PP
Króciec 90° × 2”	75	78 mm (3 1/16”)	49 mm (1 15/16”)	84 mm (3 3/16”)	CP48164-PP

Złącza kołnierowe z portem pomiarowym

OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Port pomiarowy 1/4”	50	51 mm (2”)	19 mm (3/4”)	CP(B)45508-1/4-PP CP(P)45508-1/4-PP
Port pomiarowy 3/8”	50	51 mm (2”)	19 mm (3/4”)	CP(B)45539-3/8-PP CP(P)45539-3/8-PP
Pokrywa/zasłepienie	50	51 mm (2”)	8 mm (5/16”)	CP45507-PP
Port pomiarowy 1/4”	75	78 mm (3 1/16”)	9 mm (3/8”)	CP(B)46127-1/4-PP
Port pomiarowy 3/8”	75	78 mm (3 1/16”)	9 mm (3/8”)	CP(B)46127-3/8-PP
Pokrywa/zasłepienie	75	78 mm (3 1/16”)	9 mm (3/8”)	CP46069-PP

(B)=BSPT (P)=BSPP




Proste połączenia kołnierowe



OPIS	SERIA	„A”	„B”	„C”	NUMER CZĘŚCI
Proste połączenia	50	51 mm (2”)	57 mm (2 1/4”)	51 mm (2”)	CP48157-PP
Proste połączenia	75	78 mm (3 1/16”)	111 mm (4 3/8”)	78 mm (3 1/16”)	CP48169-PP
Połączenia redukujące	75/50	78 mm (3 1/16”)	56 mm (2 3/16”)	51 mm (2”)	CP45207-PP

Połączenia kołnierowe 90°

OPIS	SERIA	„A”	„B”	„C”	NUMER CZĘŚCI
Połączenia kolankowe 90°	50	51 mm (2”)	56 mm (2 3/16”)	56 mm (2 3/16”)	CP48158-PP
Połączenia kolankowe 90°	75	78 mm (3 1/16”)	56 mm (2 3/16”)	79 mm (3 1/8”)	CP48168-PP



DirectoValve® Złącza kołnierowe



Złącza kołnierowe z gwintem wewnętrznym

OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Gwint wewnętrzny 1”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP(B)48154-PP
Gwint wewnętrzny 1 ¼”	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	CP(B)45512-PP
Gwint wewnętrzny 1 ½”	75	78 mm (3 ¼”)	51 mm (2”)	CP(B)46066-PP




Zaciski kołnierowe

OPIS	SERIA	NUMER CZĘŚCI
Zawór dwudrożny	50	46070
Zawór trójdrożny	50	46024
Zawór dwudrożny – stal nierdzewna	50	55245-50
Uszczelka O-ring z Viton®-u	50	CP7717-2/222-VI
Zawór dwudrożny – stal nierdzewna	75	55245-75
Uszczelka O-ring z Viton®-u	75	CP7717-2-229-VI



Uwaga: Uszczelka O-ring w komplecie.

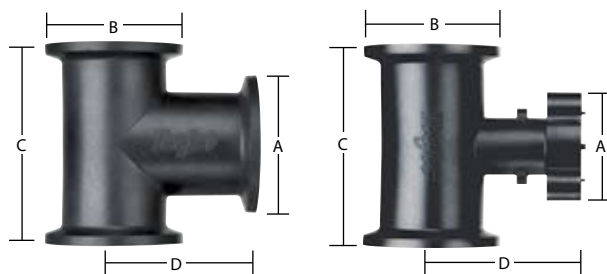

Złącza kołnierowe trójnikowe

OPIS	SERIA	„A”	„B”	„C”	„D”	NUMER CZĘŚCI
Trójnik	50	51 mm (2”)	51 mm (2”)	111 mm (4 3/8”)	73 mm (2 7/8”)	CP50193-PP
Wąski trójnik		51 mm (2”)	51 mm (2”)	81 mm (3 1/8”)	51 mm (2”)	CP55242-PP
Trójnik redukujący	50/75	51 mm (2”)	78 mm (3 1/8”)	111 mm (4 3/8”)	73 mm (2 7/8”)	CP46717-PP
Trójnik	75	78 mm (3 1/8”)	78 mm (3 1/8”)	111 mm (4 3/8”)	79 mm (3 1/8”)	CP46716-PP
Korpus trójnika 450	75	—	78 mm (3 1/8”)	111 mm (4 3/8”)	82 mm (3 1/4”)	CP45251-PP
Korpus trójnika 450 (wąski)	75	—	78 mm (3 1/8”)	79 mm (3 1/8”)	82 mm (3 1/4”)	CP55224-PP

Uwaga: Nie ma elementów montażowych w trójniku serii 50.


Zestaw montażowy 48143

Mocowany na spodzie trójnika i zawiera jedną matrycę i cztery śruby. Zestaw montażowy nie jest dołączany z trójnikami. Należy zamówić oddzielnie. Przydatna jest również śruba 5/16” lub 8 mm do zamocowania matrycy.



OPIS	NUMER CZĘŚCI
Zestaw montażowy trójnika (moduły z zaworów serii 450 lub 490)	48143


DirectoValve® Złącza do szybkiego montażu



Prosty króciec z szybkozłączem


OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Prosty króciec ½”	QC	43 mm (1 1/16”)	57 mm (2 1/4”)	45529-1/2
Prosty króciec ¾”				45529-3/4
Prosty króciec 1”				45529-1
Nasadki typu Quick Connect		43 mm (1 1/16”)	28 mm (1 1/8”)	45529-C
Zatyczki typu Quick Connect		36 mm (1 3/8”)	33 mm (1 1/8”)	45529-P

Uwaga: Uszczelka O-ring i zatyczka są dołączone.



Wylot typu Quick Connect

OPIS	SERIA	„A”	„B”	NUMER CZĘŚCI
Wersja męska z kołnierzem typu Quick Connect	50	51 mm (2”)	46 mm (1 3/8”)	CP46029-PP
Szybkozłącze z gwintem	¾” (M)	33 mm (1 1/8”)	51 mm (2”)	CP45527-NYB
Szybkozłącze z gwintem	1” (M)	33 mm (1 1/8”)	51 mm (2”)	CP45526-NYB

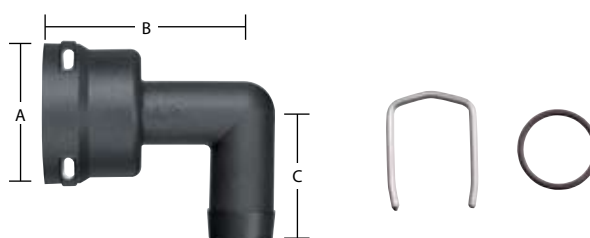

Króciec kolankowy 90° do szybkiego montażu

OPIS	SERIA	„A”	„B”	„C”	NUMER CZĘŚCI
½” króciec 90°	QC	43 mm (1 1/16”)	58 mm (2 1/8”)	41 mm (1 5/8”)	45529-90-1/2
¾” króciec 90°					45529-90-3/4
1” króciec 90°					45529-90-1

Uwaga: Uszczelka O-ring i zatyczka są dołączone.



Zatyczka i uszczelka O-ring

OPIS	NUMER CZĘŚCI
Zatyczka – stal 302SS	CP37166-302SS
O-Ring (Viton®)	CP7717-3-912-VI