


Połączenia zaworów sekcyjnych

Con./Pin	Cable	Signal	Color
S4, 1	S4	S4_NH	Brown
S4, 2	S4	S4_NL	Blue
S3, 1	S3	S3_NH	Brown
S3, 2	S3	S3_NL	Blue
S2, 1	S2	S2_NH	Brown
S2, 2	S2	S2_NL	Blue
S1, 1	S1	S1_NH	Brown
S1, 2	S1	S1_NL	Blue

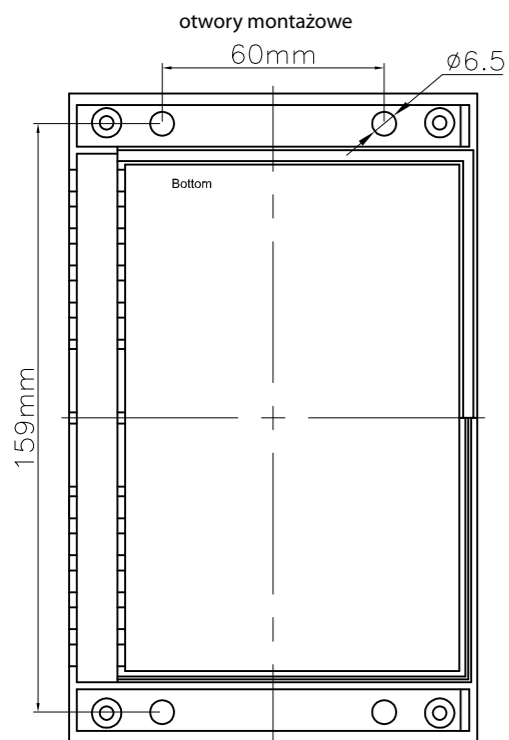

Polaryzacja wtyczki/gniazda Cobo

styk /Pin	Cable	Signal	Color
Power, - (31)	Power	GND	niebieski -
Power, + (15/30)	Power	+12V	brązowy +

Kable do zaworu głównego, regulującego, przepływomierza, czujnika ciśnienia i prędkości.

Con./Pin	Cable	Signal	Color	
M, 1	M	M_NL	brązowy	zawór główny
M, 2	M	M_NH	niebieski	
RE, 1	RE	RE+	brązowy	zawór regulujący
RE, 2	RE	RE-	niebieski	
FL, A	FL	PWR	brązowy	przepływomierz
FL, B	FL	FL	czarny	
FL, C	FL	GND	niebieski	
PR, A	PR	PR	niebieski	czujnik ciśnienia
PR, B	PR	PWR	brązowy	
SP, A	SP	PWR	brązowy	czujnik prędkości
SP, B	SP	SP	czarny	
SP, C	SP	GND	niebieski	

Połączenia wtyczki kabla głównego

Con./Pin	Cable	Signal	Color
Main, A	Main	Master	White
Main, B		Section 1	Brown
Main, C		Section 2	Green
Main, D		Section 3	Yellow
Main, E		Section 4	Grey
Main, F		Section 5	Pink
Main, G		NC	Blue
Main, H		NC	Red
Main, J		NC	Black
Main, K		NC	Violet
Main, L		NC	Grey/pink
Main, M		NC	Red/blue
Main, N		NC	White/green
Main, P		NC	Brown/green
Main, R		Flow	Yellow/brown
Main, S		Pressure	White/grey
Main, T		Speed	Grey/brown
Main, V		PWR	White/pink
Main, W		NC	White/yellow
Main, a		Reg. +	Pink/brown
Main, b		Reg. -	White/blue
Main, c		Master in	Brown/blue
Main, d		GND	White/red
Main, e		+12V	Brown/red

Rev. Description By/date

Idea by/date: RCH/191110 Scale
 Drawn by/date: RCH/191110
 Approved by/date:
 Dwg. type: Manual/sale
 Project: Spray cable
 Title: Spray cable 4x DPDT, M(1m), SP(3m), PR(3m), FL(0.5m), 8m, 199-361



Mølhavevej 2 Tel.: +45 96962500
 DK-9440 Aabybro Fax: +45 96962501

No.: 4808-0035