



# Turbo TwinJet® Rozpylacze o podwójnym strumieniu płaskym

## Typowe zastosowania:



Aby zapoznać się z typowymi zastosowaniami rozpylaczy Turbo TwinJet, patrz podręcznik dotyczący wyboru na stronach 2 i 6.

## Charakterystyka:

- Dzięki wykonaniu z dwoma wylotami wg opatentowanej technologii, z dyszy Turbo TeeJet® uzyskano dwa płaskie, wachlarzowe strumienie o kącie 110°. Kąt pomiędzy strumieniami wynosi 60°—kierunek przód/tył.
- Doskonale do opryskiwania powierzchniowego, wszędzie tam, gdzie ważne jest dokładne pokrycie liści i penetracja łanu.
- Zakres wielkości kropli jest nieco większy niż w przypadku dyszy Turbo TeeJet o takim

samym natężeniu wypływu. Zapewnia to zwiększoną redukcję znoszenia przy lepszym pokryciu i penetracji łanu.

- Wykonanie z acetalu zapewnia doskonałą odporność na środki chemiczne i zużycie.
- Dostępne w sześciu wielkościach kodowanych kolorami VisiFlo® dla zakresu ciśnienia 1,5–6 barów (20–90 PSI).
- Doskonale do współpracy z automatycznymi regulatorami dawki.
- Automatyczne ustawienie rozpylacza z kołpakiem i uszczelką 25612-\*.NYR Quick TeeJet®. Dodatkowe informacje na stronie 63.

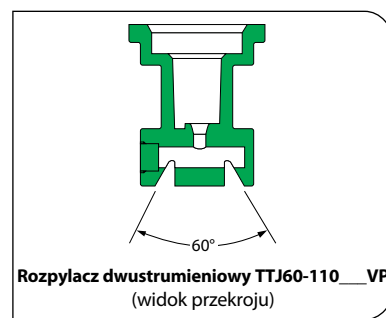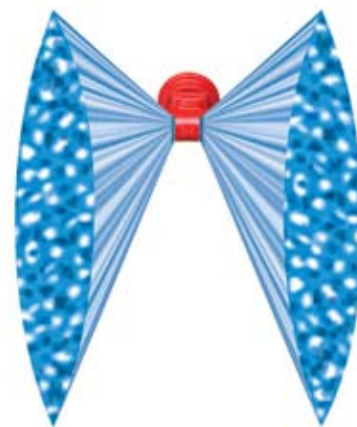


WYKONANIE	CIŚNIENIE (bar)	WIELKOŚĆ KROPLI	WYPŁYW Z JEDNEJ DYSZY W (l/min)	I/ha $\Delta$ 50cm													
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	
TTJ60-11002 (100)	1,5	C	0,56	168	134	112	96,0	84,0	67,2	56,0	42,0	37,3	33,6	26,9	22,4	19,2	
	2,0	C	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3	
	3,0	C	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1	
	4,0	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2	
	5,0	M	1,02	306	245	204	175	153	122	102	76,5	68,0	61,2	49,0	40,8	35,0	
TTJ60-110025 (100)	1,5	VC	0,70	210	168	140	120	105	84,0	70,0	52,5	46,7	42,0	33,6	28,0	24,0	
	2,0	C	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8	
	3,0	C	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9	
	4,0	C	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1	
	5,0	M	1,28	384	307	256	219	192	154	128	96,0	85,3	76,8	61,4	51,2	43,9	
TTJ60-11003 (100)	1,5	VC	0,83	249	199	166	142	125	99,6	83,0	62,3	55,3	49,8	39,8	33,2	28,5	
	2,0	C	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9	
	3,0	C	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5	
	4,0	C	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6	
	5,0	C	1,52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91,2	73,0	60,8	52,1	
TTJ60-11004 (50)	1,5	VC	1,12	336	269	224	192	168	134	112	84,0	74,7	67,2	53,8	44,8	38,4	
	2,0	C	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2	
	3,0	C	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2	
	4,0	C	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4	
	5,0	C	2,04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97,9	81,6	69,9	
TTJ60-11005 (50)	1,5	VC	1,39	417	334	278	238	209	167	139	104	92,7	83,4	66,7	55,6	47,7	
	2,0	C	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2	
	3,0	C	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5	
	4,0	C	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8	
	5,0	C	2,54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87,1	
TTJ60-11006 (50)	1,5	XC	1,68	504	403	336	288	252	202	168	126	112	101	80,6	67,2	57,6	
	2,0	VC	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5	
	3,0	C	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3	
	4,0	C	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9	
	5,0	C	3,06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105	
6,0	C	3,35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115		

**Uwaga:** Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F).


● Bardzo drobne   
 ● Drobne   
 ● Średnie   
 ● Grube   
 ● Bardzo grube   
 ○ Ekstremalnie grube

PRODUKTY KONTAKTOWE	PRODUKTY SYSTEMICZNE	KONTROLA ZNOSZENIA
<b>DOSKONAŁA</b>	<b>DOSKONAŁA</b>	<b>BARDZO DOBRA</b>
<b>BARDZO DOBRA*</b>	<b>DOSKONAŁA*</b>	<b>DOSKONAŁA*</b>

\*Dla ciśnienia poniżej 2 barów (30 PSI)

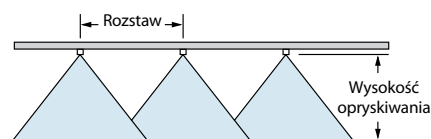

## Optymalna wysokość opryskiwania



Klasyfikacje wg wielkości kropli, przydatne wzory i informacje są przedstawione na stronach 173–187.

## Jak zamawiać:

Należy podać pełną nazwę rozpylacza.

Przykład:

TTJ60-11004VP – polimer z kodowaniem kolorami VisiFlo®